

Streuwagen SDC 05




Der Streuwagen SDC ist zum Einsatz überall dort bestimmt, wo die schüttbaren Ölbindemittel bei der Beseitigung von ausgetretenen unerwünschten oder gefährlichen Flüssigkeiten zu verwenden sind (z. B. von Erdölprodukten, flüssigen chemischen Stoffen). Für alle gebrauchstüblichen Typen der Ölbindemittel (inkl. leichter und faseriger Materialien). Der ganze Wagenmantel und der Deckel sind aus Blech ausgeführt, wodurch eine größere Steifigkeit der Konstruktion und Schutz des Ölbindemittels vor Regen gesichert werden.




Höhenverstellbare Handgriffposition mit Sicherung gegen vollständiges Ausschleiben.





Einfach einstellbare Dichte und Breite der Streuspur. Das Ölbindemittel wird gleichmäßig verteilt.



Der **Stützfuß** stellt die Stabilität des Wagens bei der Befüllung mit dem Ölbindemittel sicher.




Maximale Leistung: Dank einer speziellen Konstruktion wird das Ölbindemittel durch eine Zellenradschleuse und die Vibrationen der Räder gestreut.

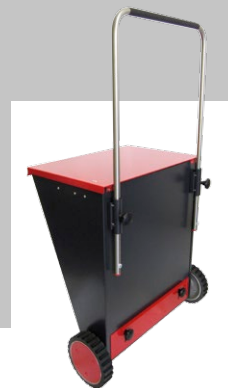

Die **Spezialüberse-
tzung** ermöglicht das Streuen durch Vorwärtsbewegung. Bei Rückwärtsbewegung stoppt das Streuen automatisch (Materialersparnis).

Technische
daten

Maße (BxTxH) – Streuwagen einsatzbereit	620 x 430 x 720 / 1300 mm (Handgriff max. ausgeschoben)
Raddurchmesser	180 mm
Max. Fassungsvermögen	65 l
Packmaß	600 x 430 x 780 mm
Gewicht ohne Ölbindemittel	22 kg



MAXIMALE QUALITÄT – Verstärkung der beanspruchten Punkte, Verwendung von hochfesten Materialien, Edelstahl, festem Polyurethan, Industrielagern, widerstandsfähige Oberfläche, Behandlung des Mechanismus gegen Staubschäden. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Erzeugnispass.

Beim Einsatz beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung



Metal Arsenal s.r.o.
Besitzer der Schutzmarke ECCOTARP
Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Tschechische Republik

E info@eccotarp.com
T +420 733 192 125
T +420 722 777 443
I www.eccotarp.com