


JOYSTICK + EINBAUDISPLAY MOBILC2

ID-NR. 02320100



JOYSTICK + EINBAUDISPLAY DATENBLATT

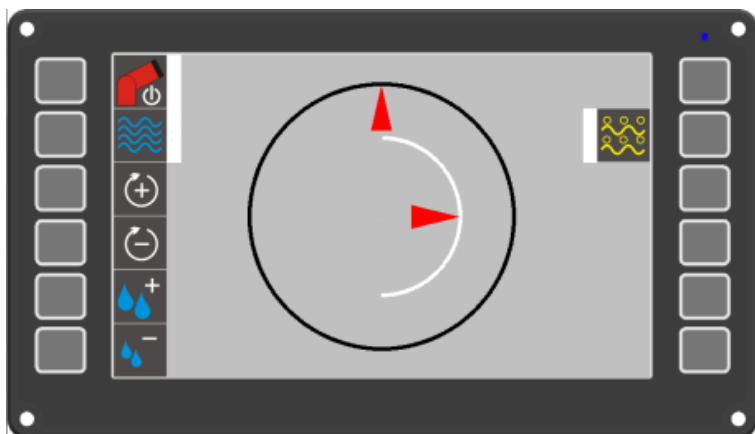

A Unit of IDEX Corporation

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick – das ist der Vorteil unseres Einbaudisplays. Alle Steuerungsfunktionen des Monitors sind auf einer Bedienebene verfügbar. Mit unserer Philosophie „eine Taste eine Funktion“ erreichen wir maximale Bediensicherheit. Die aktuelle Position des Monitors ist immer im Blick, wie auch der aktuelle Status aller Funktionen. Durch eine vollständige Symbolführung ist der Einsatz weltweit ohne Anpassungen möglich.




JOYSTICK + EINBAUDISPLAY MOBILC2


ID-NR. 02320100

Einbaumaße

Display
(doppelter DIN-Schacht)

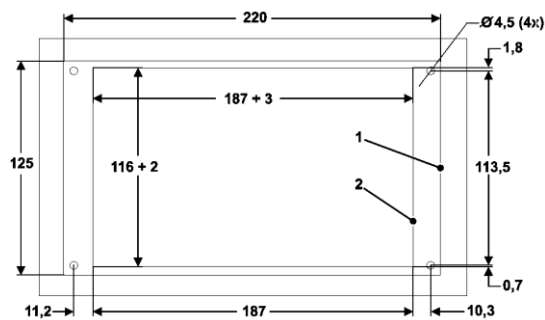

Joystick



Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-20 ... +65 °C
Luftfeuchtigkeit	10 ... 95 % nach DIN EN 61131-2
Verschmutzungsgrad	Elektronikumgebung 2 nach DIN EN 61131-2

Zertifizierung CE, e1 und RoHS – konform

Mechanische Eigenschaften

Schockfestigkeit	30g, 18 ms nach ISO 16750-3
Schutzart frontseitig	IP65 nach DIN EN 60529
Schutzart rückseitig	IP20 nach DIN EN 60529

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	24V DC
Summenstrom	max. 1,3 A
Schutzfunktionen	Kurzschlusserkennung Verpolschutz Überhitzungsschutz
Schnittstellen Display	1 CAN (CANopen 125/250Kbits/s, 1Mbit/s) 1 USB (Firmware Updates) 1 Ethernet 10/100 TBase RJ45 4 Composite Video
Schnittstellen Joystick	1 CAN (CANopen) 125/250Kbits/s
Schaltverzögerung Joystick	≤ 3ms