

JOYSTICKFUNK MOBILC2

ID-NR. 02321000



JOYSTICKFUNK MOBILC2 DATENBLATT



A Unit of IDEX Corporation



Maximale Flexibilität bei hoher Funkreichweite bei der alle Steuerungsfunktionen des Monitors auf einen Blick verfügbar sind – das ist die Funksenderausführung mit Joystick. Mit unserer Philosophie „eine Taste eine Funktion“ und einer vollständigen Symbolführung erreichen wir maximale Bediensicherheit und einen weltweiten Einsatz ohne Anpassungen. Sollte eine Funkfernbedienung auf Grund des Einsatzortes nicht erlaubt sein oder der leistungsstarke NiMH-Akku einen schwachen Ladezustand erreichen bietet unsere Funkfernsteuerung die Möglichkeit mit einer 10m langen Kabelsteueroption ohne Einschränkungen den Monitor weiter zu bedienen.



JOYSTICKFUNK MOBILC2

ID-NR. 02321000

Mechanische Eigenschaften Empfänger


Schutzart	IP65 nach DIN EN 60529
Betriebstemperaturbereich	-25°C ... +70°C
Gewicht	ca. 1kg
Abmessungen	165 x 165 x 70 mm
Spannungsversorgung	24 V _{DC}

Mechanische Eigenschaften Sender

Schutzart	IP65 nach DIN EN 60529
Betriebstemperaturbereich	-25°C ... +70°C
Gewicht	ca. 2kg
Abmessungen	178 x 262 x 182 mm

Bedienung

Bedienelemente

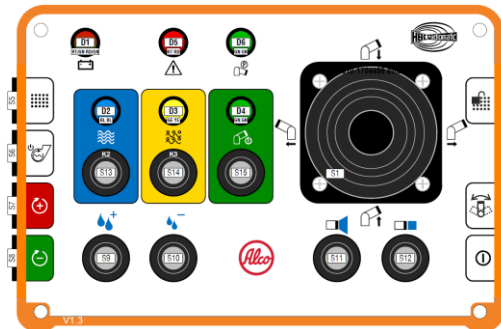

1 Meisterschalter, Drucktaster auf Frontplatte und seitlich STOP-Schlagtaster
Rückmeldungen per LED

Akkutechnologie
Ladezustandsüberwachung

NiMH, Standzeit bei Dauereinsatz: bis zu 20h
dreifarbige LED grün/gelb/rot und
akustisches Signal bei niedrigem Ladezustand

Frequenzmanagement

automatische Kanalsuche beim Einschalten des Senders innerhalb
des Frequenzbands

Zertifizierung

CE, e1 und RoHS – konform, Funkzulassung für alle Länder

Schnittstellen

1 CAN (CANopen) 250Kbits/s
Relaisausgänge (für bestimmte Funktionen)

Zubehör im Lieferumfang

Schultergurt, 24V_{DC} Ladegerät, Zweitakku,
Verbindungskabel Sender/Empfänger (Kabelsteueroption)