



SETO POWER LED

- Der Kopf der Leuchte besteht aus 30 hocheffizienten LEDs, die dem Anwender ein strahlend helles Licht bieten und sich hervorragend für die Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Außenbereich eignen.
- Die **SETO POWER LED** zeichnet sich durch ein stoßfestes Polymer-Gehäuse und die im Inneren verarbeiteten Stahlteile aus, welche in dieser Kombination eine hohe Sicherheit des gesamten Produktes gewährleisten.
- Durch die vier „Quicklock“-Verlängerungsstangen, die im Lampengehäuse sicher verstaut sind, kann der Lampenkopf von 820 mm auf 1800 mm erhöht werden. Diese einzigartig konstruierten, ineinander greifenden Glasfaserrohre ermöglichen ein sehr einfaches, jedoch stabiles System, das schnell aufgebaut ist.
- Zwei ausklappbare Standfüße, welche die Lichteinheit zu einem effektiven Dreifuß-System machen, sorgen für zusätzliche Stabilität, ohne dass dafür weiteres Equipment benötigt wird.
- Remoterversion
- Optional mit integriertem KFZ-Ladegerät


Technische Daten

Elektrische Daten	
Spannung	12 V DC
Bemessungsstrom	2,7 A
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	30 x High Power LED
Lichtstrom ca.	100% = 4000 lm 50% = 2000 lm 25% = 1000 lm 8% = Signal
Farbtemperatur ca.	6500 °K
Lebensdauer ca.	50.000 h
Beleuchtungsstärke Ohne Diffusor Mit Diffusor	1 m: 13.600 lx / 3 m: 2.000 lx 1 m: 1.670 lx / 3 m: 170 lx
Allgemeine Daten	
Betriebsdauer ca.	100 % - 8 h, 50 % - 16 h, 25 % - 33 h 8 % - 240 h+ Signalbeleuchtung
Ladezeit (bei 22Ah Akku)	2,7 A Ladegerät: 9 h
Abmessung (LxBxH) ca.	390 x 195 x 255 mm
Gewicht ca.	11,8 kg
Schutzart	IP54
Art.-Nr.: (fernbedienbar)	73_100001
Art.-Nr.: (nicht fernbedienbar)	73_100002
Art.-Nr.: (KFZ-Ladesystem)	73_100006

Lieferumfang: SETO POWER LED, Ladegerät 230 V, 4 x Quicklockstangen

Produktmerkmale

- Remoterversion
- Voll fokussierbare Drei-Stufen-Optik
- Integrierte Streuscheibe im Leuchtenkopf
- Robust und nahezu wartungsfrei
- Optional mit Fernbedienung
- Blinklicht | Weitstrahllicht
- 20 - 150% Licht
- **2 Anwendungsmodi:**
Handleuchten-Modus (Mobile Beleuchtung)
Stativ-Modus (Arbeitsflächen Beeluchtung)

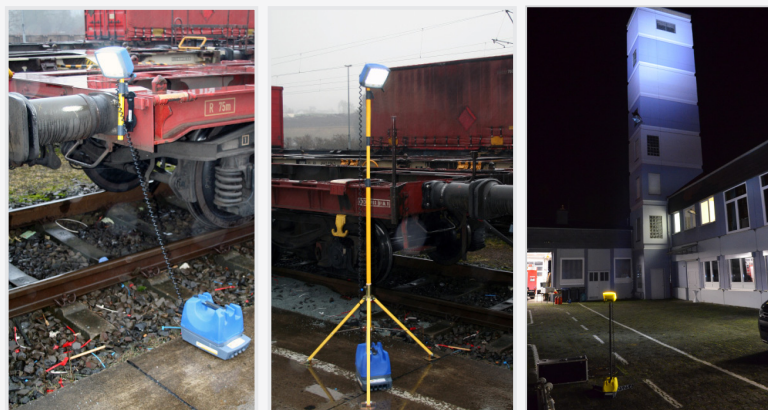

Anwendungsbilder

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Produktbild
Art-Nr: 73_100004	<p>FERNBEDIENUNG</p> <p>Volle Kontrolle über Helligkeit, Modus und Batteriestatus. Die besondere Mesh-Netzwerk-Technologie sorgt dafür, dass durch eine einzige Fernbedienung augenblicklich über hundert Geräte eingeschaltet werden können.</p> <p>Hinweis: nur für die REMOTE Version.</p>	
Art-Nr: 73_100005	<p>OPTIONALES NOTFALL-SYSTEM</p> <p>Im Falle eines Stromausfalles schaltet das optionale Notfall-System alle gruppierten Seto RLP 90 ein.</p> <p>Hinweis: nur für die REMOTE Version.</p>	
Art-Nr.: 73_10008	<p>VEPAC-KFZ-LADESYSTEM</p> <p>Das VEPAC-KFZ-Ladesystem ermöglicht eine volle Aufladung am Fahrzeug. Dabei muss das Gerät nicht vom Fahrzeug getrennt werden, da ein intelligentes Schutzsystem die Fahrzeugbatterie vor Tiefentladung schützt.</p> <p>Input: 12 V - 30 V DC 5A Output: 12 V 4 A</p>	
<p>Art-Nr.: 73_100009</p> <p>Art-Nr.: 73_100010</p> <p>Art-Nr.: 73_100011</p>	<p>Stativ Extra (3 m)</p> <p>Magnethalterung</p> <p>Quicklock-Xtra Long</p>	